

# CRETE

Охлаждаемая горка


Размеры:

1250, 1900, 2500, 3750, торцевая

Для демонстрации продуктов:

Молоко, мясная гастрономия,  
свежее мясо, напитки, food to go



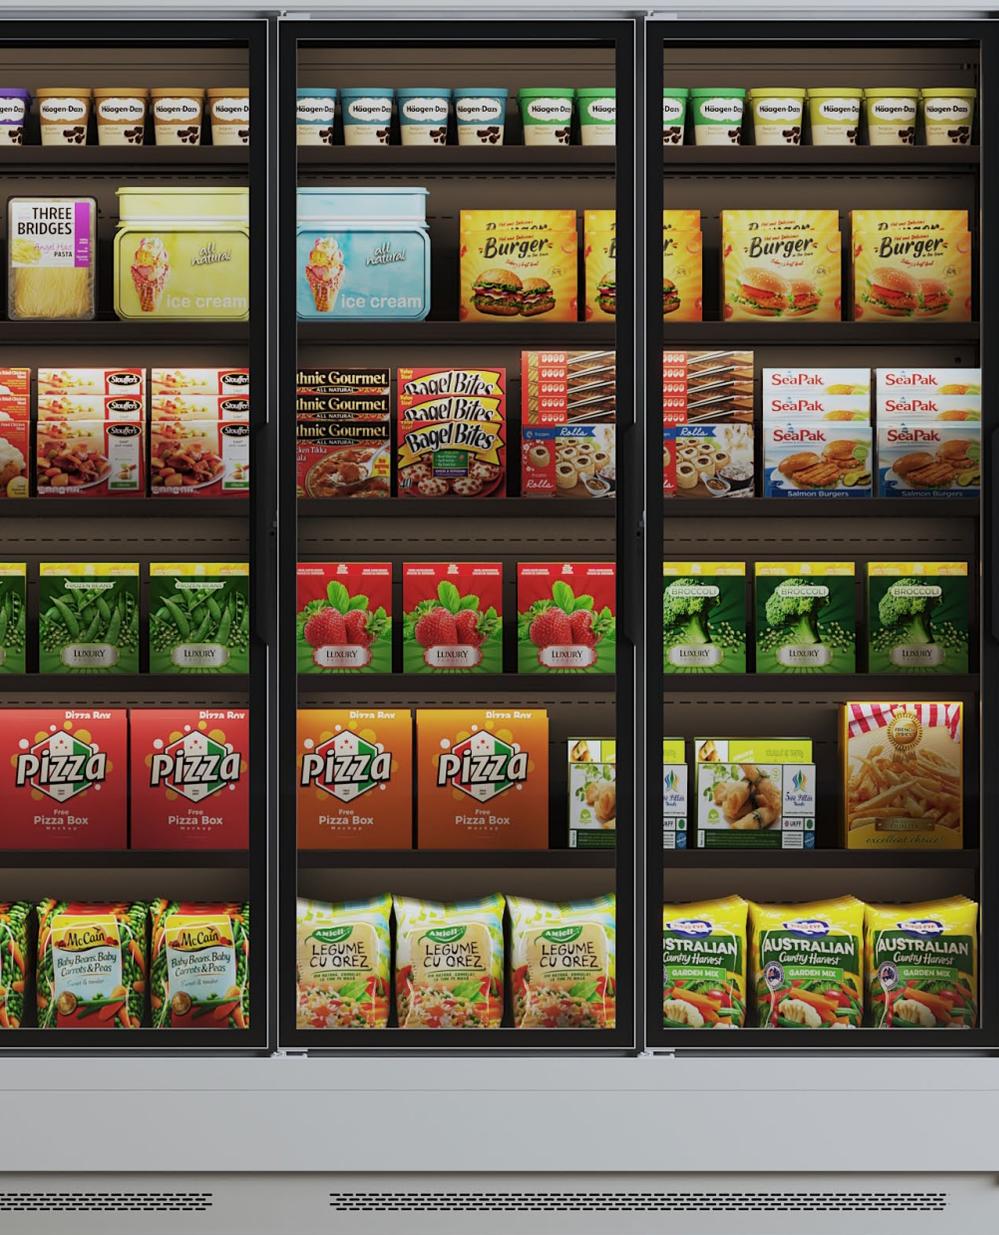

## Гарантия свежести

Высококачественные компоненты ведущих мировых производителей **LU-VE™**, **CAREL™**, **EMERSON™** гарантируют свежесть продуктов в течение всего срока хранения.

## Минимальные затраты на электроэнергию

Применение новейших разработок в области охлаждения и использование энергосберегающих вентиляторов **EBM-PAPST™** позволяют снизить энергопотребление более чем на **15%** в сравнении с аналогами.

## Особенное внимание продуктам

Строгий, элегантный дизайн горки акцентирует внимание на красоте и свежести продуктов.

## CRETE

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x1050x2200 (2000)	1875x1050x2200 (2000)	2500x1050x2200 (2000)	3750x1050x2200 (2000)	2100x1050x2200 (2000)
Полезный объем, м <sup>3</sup>	1,8	2,7	3,5	5,3	3,0
Площадь выкладки (6 уровней полок), м <sup>2</sup>	4,7	7,1	9,5	14,3	8
Вес, кг	135	200	240	345	210
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +5				
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz				
Индекс эффективности	D				
Среднее электропотребление, kW/день	1,3	2,4	2,59	3,89	2,4
Холодопроизводительность, kW	1,7	2,5	3,3	5,0	2,7

## CRETE

### NANO

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x740x2200 (2000)	1875x740x2200 (2000)	2500x740x2200 (2000)	3750x740x2200 (2000)	2100x740x2200 (2000)
Полезный объем, м <sup>3</sup>	1,1	1,6	2,2	3,3	1,6
Площадь выкладки (6 уровней полок), м <sup>2</sup>	3,6	5,4	7,3	10,9	5,4
Вес, кг	115	170	210	300	190
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +5				
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz				
Индекс эффективности	D				
Среднее электропотребление, kW/день	2,16	3,26	4,32	6,48	3,26
Холодопроизводительность, kW	1,2	1,86	2,75	3,7	1,86


## CRETE

### COMPACT


	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x870x2200 (2000)	1875x870x2200 (2000)	2500x870x2200 (2000)	3750x870x2200 (2000)	2100x870x2200 (2000)
Полезный объем, м <sup>3</sup>	1,4	2,0	2,7	4,0	2,0
Площадь выкладки (6 уровней полок), м <sup>2</sup>	4,6	6,9	9,2	13,8	6,9
Вес, кг	130	180	220	320	200
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +5				
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz				
Индекс эффективности	D				
Среднее электропотребление, kW/день	1,3	2,4	2,59	3,89	2,4
Холодопроизводительность, kW	1,3	2,0	2,7	4,0	2,0

## CRETE

### COMPACT

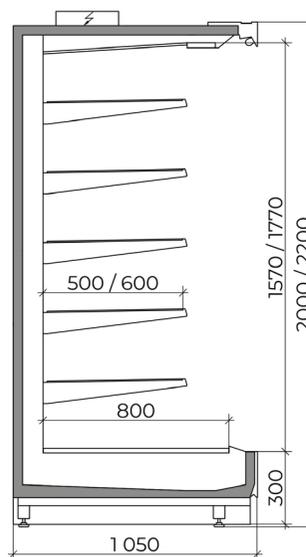


### NANO

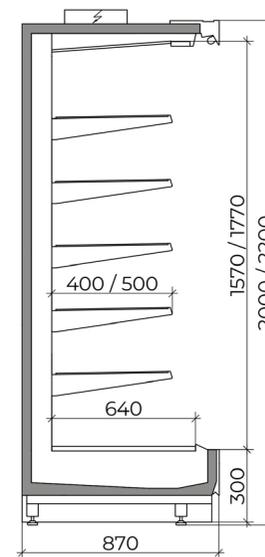

## CRETE

### COMPACT

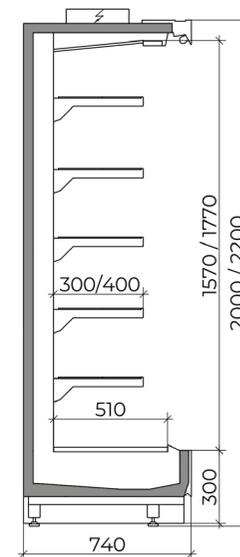

CRETE DG

CRETE

CRETE NT



## Гармония

Формируйте уникальный облик вашего магазина при помощи охлаждаемых и морозильных горок серии **CRETE**

### Офис продаж

Г. Москва, ул. Ленинская Слобода 19  
+7 (495) 363 5363

### Производство

Г. Кострома, ул. Мелиоративная 6  
+7 (4942) 41-10-51